

VALLA DE CONTENCIÓN CARRETERA


Código: RDS-267



Revolucionario sistema de barrera de contención para vehículos en vías de baja velocidad, autopistas y carreteras de alta especificación.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de rodillos que absorben la fuerza del impacto de los vehículos mediante el giro controlado de una serie de rodillos autofrenados que redireccionan el vehículo al arroyo vehicular, reduciendo el índice de mortalidad y la gravedad de las lesiones en carreteras, vías de alta y baja velocidad.
- Ingeniería y diseño vanguardista.
- De gran resistencia al medio ambiente y cambios extremos de temperatura.
- Franjas de reflejantes de alta intensidad.
- Con amortiguadores de impacto de nueva generación en el extremo inicial del Roll Defender (opcional).
- Acojinamiento flexible (placas de Vitemflex).
- Soporte acero montado sobre 5 amortiguadores de poliuretano. Dependiendo del nivel de seguridad que se requiera en cada punto, la barrera de rodillos "Roll Defender" puede ser sencilla, doble o triple.

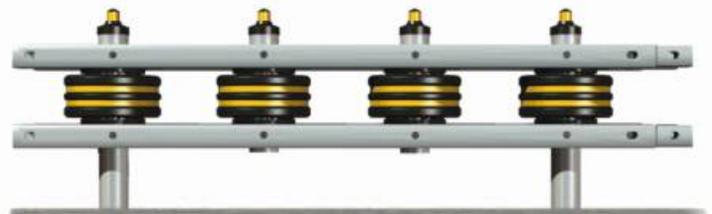

Roll Defender Sencilla para vías de baja velocidad




Roll Defender Doble para vías de alta velocidad



Roll Defender Triple para tráfico de vehículos pesados

VALLA DE CONTENCIÓN CARRETERA

Código: RDS-267

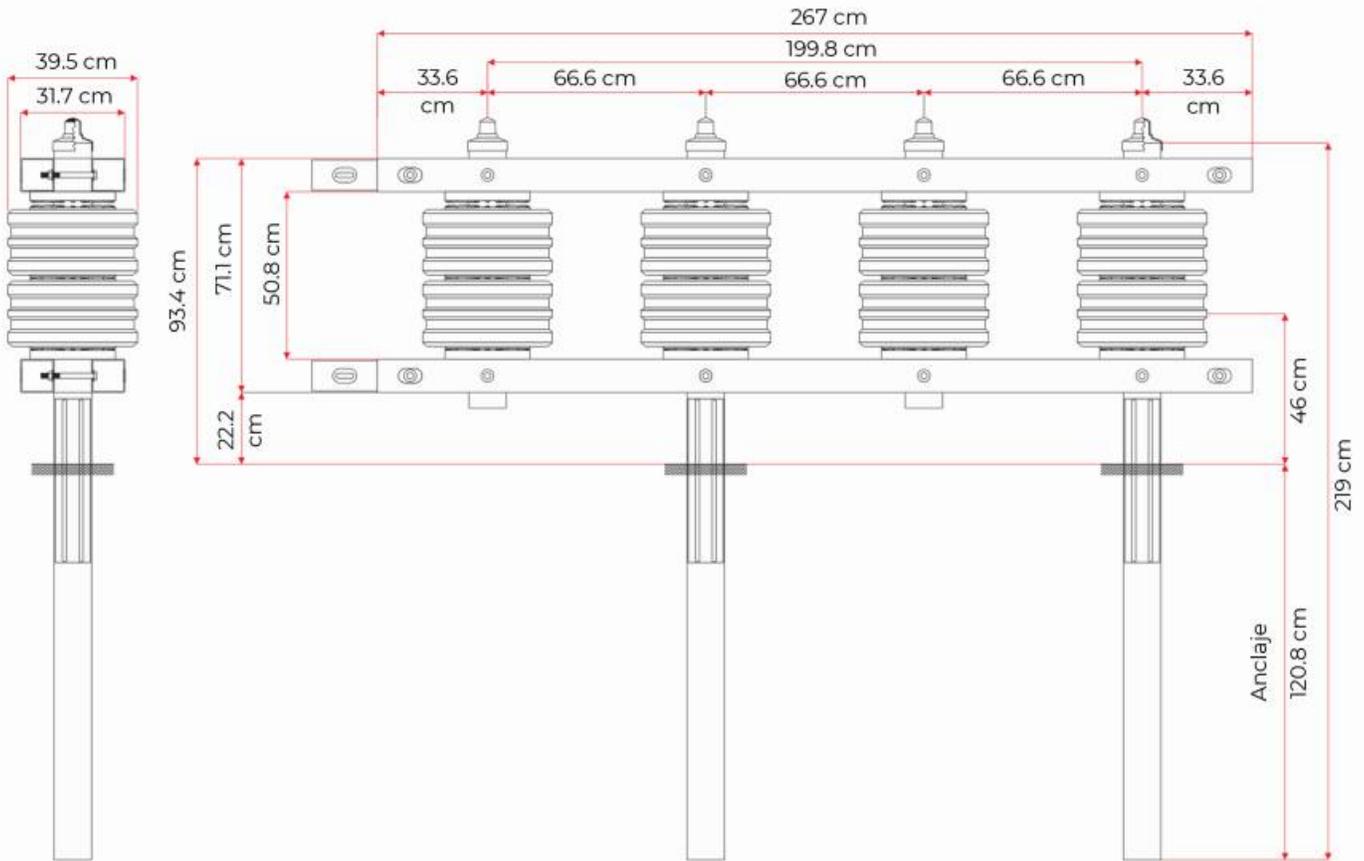

Vista frontal

Vista lateral



VALLA DE CONTENCIÓN CARRETERA

Código: RDS-267

MEDIDAS

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en + - 2 %.

Fabricado en	<ul style="list-style-type: none"> • PTR de 4" x 4" • Tubos Ced. 30 diám. 4.5" 	Reflejantes	<ul style="list-style-type: none"> • Alta intensidad
Tratamiento acero	<ul style="list-style-type: none"> • Galvanizado por inmersión en caliente 	Refuerzos postes anclaje	<ul style="list-style-type: none"> • Concreto polimérico y varillas de 3/8"
Rines	<ul style="list-style-type: none"> • L.P.D. Flex 	Ensamblaje	<ul style="list-style-type: none"> • Tornillos de 5/8" galvanizados
Rodillos	<ul style="list-style-type: none"> • L.D.P. Flex • Ø 39.5 cm, altura 22 cm 	Medidas tramos en curva	<ul style="list-style-type: none"> • Secciones de 2.67 m
Frenos	<ul style="list-style-type: none"> • 2 por eje, freno superior e inferior 	Medidas tramos rectos	<ul style="list-style-type: none"> • Secciones de 6 m
Material tapa de postes	<ul style="list-style-type: none"> • L.D.P. Flex • Ø. 12 cm. altura 9.3 cm 	Amortiguador de impacto (opcional)	<ul style="list-style-type: none"> • Acojinamiento de Vitemflex