

REMOLQUE DE SEGURIDAD ATENUADOR DE IMPACTOS 245

Código: REM-245



¿QUÉ ES EL REMOLQUE 245?

Es un remolque de seguridad atenuador de impactos.

Su objetivo es de amortiguar y proteger al vehículo en caso de colisión, absorbiendo la energía cinética y empujándola en forma de rebote hacia el centro del choque, consiguiendo así una reducción de daños.

Ideal para colocarse en autopistas, áreas de trabajo, desviaciones, avenidas cerradas, zonas de obra o para ser remolcado por vehículo.

CARACTERÍSTICAS

- Remolque de seguridad fabricado en estructura integral de PTR de 2½ x 2½ Cal. 10 (3.4 mm).
- Amortiguador de impacto.
- Eje para soportar 3,500 lbs. (1,587.6 kg).
- Dos rines de 15" de rodada de 5 birlos.
- Dos llantas de carga rin 15 700-15.
- Dos muelles de 4 hojas.
- Parachoques de polietileno de media densidad franjeado y reforzado con poliuretano en su interior.
- Dos calaveras direccionales, stop y reversa.
- Soporte telescópico para parachoques en PTR DE 2½ x 2½ Cal. 10 (3.4 mm).
- Tirón forjado, chasis soldado de 2 5/16" para bola con arrastre 5,000 lbs. (2,268 kg) con cadenas de seguridad.
- Preparado para alimentarse a través de la corriente alterna del vehículo que lo remolca.
- Cuenta con un gato mecánico para mejor manipulación.



REMOLQUE DE SEGURIDAD ATENUADOR DE IMPACTOS 245

Código: REM-245

MEDIDAS



Total

- Largo total: 330 cm
- Ancho: 246 cm
- Alto total: 111 cm


IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. Salida de cables conectores macho.
2. Conectores rápidos de aire para amortiguadores.
3. Tirón forjado chasis.
4. Cadenas de seguridad.
5. Amortiguador de aire de impacto.
6. Gato mecánico.
7. Plafón lateral.
8. Plafón embutido de bosh grande.
9. Parachoques de polietileno.
10. Soporte telescópico.
11. Papel reflejante en parachoques.

Nota: la alimentación eléctrica y de los amortiguadores de aire se toma directamente del vehículo.

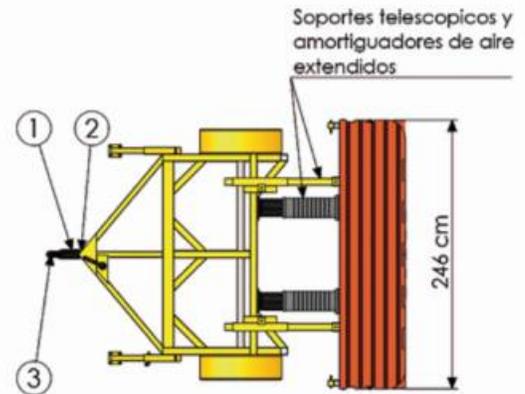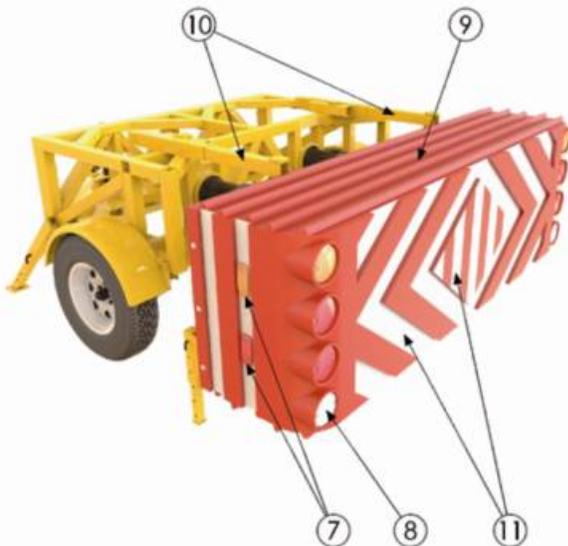


Vista superior

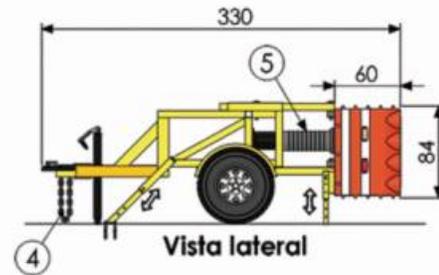


Vista lateral

Soportes telescópicos y amortiguadores de aire activados

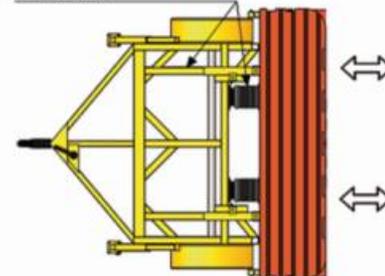

Vista superior

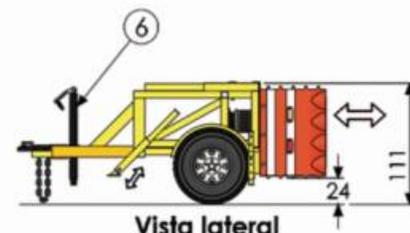

Vista lateral

REMOLQUE DE SEGURIDAD ATENUADOR DE IMPACTOS 245

Código: REM-245



Tornillos Ultrafix



Taquete

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 12. Soportes estacionarios telescópicos.
- 13. Pie de seguridad antideslizante. Da la posibilidad de anclar temporalmente el remolque mediante ocho tornillos ultrafix de 3/18" x 15 cm y ocho taquetes extralarge diámetro 18 mm x 15 cm.