

HITO VITEMFLEX

Códigos: ITO-VF-68 / ITO-VF-62 / ITO-VF-4



CARACTERÍSTICAS

- 3 tamaños: 68, 62 y 49 cm de alto.
- 100 % flexible y resistente al impacto de los vehículos.
- Vuelve a su forma y posición original, después de alguna colisión.
- Soportando múltiples atropellamientos.
- Fabricado en Vitemflex®, material maleable que no causa daño en los vehículos.
- Este hito ha sido construido según la norma UNE 135363:98 referente a los balizamientos.
- Cuenta con una mirilla superior por donde entra la arandela.
- Color de línea: amarillo de gran visibilidad (otros bajo demanda).
- 2 anillos de reflejante prismático para mayor visibilidad durante la noche.
- Fácil colocación o reposición.
- Un anclaje seguro al piso mediante 1 arandela que sujeta el hito, haciendo al cuerpo más estable y difícil de arrancar.
- Base hexagonal de PVC, (opcional) para darle mayor soporte.

¿QUÉ SON LOS HITOS?

Señalamiento horizontal preventivo, poste flexible, especial para demarcar o señalar zonas de peligro, indicadores de alineamiento, mejorando la visibilidad del área de riesgo.

La función principal es evitar que los vehículos invadan zonas prohibidas; sirven como delimitantes viales de seguridad.

Se coloca como medida de seguridad en cuchillas o desviaciones en avenidas de alta velocidad, gracias a su cuerpo robusto, llamando así la atención a los conductores al acercarse a una zona de desviación.



HITO VITEMFLEX

Códigos: ITO-VF-68 / ITO-VF-62 / ITO-VF-4

MEDIDAS

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en + - 2 %.



	Ø	Altura	Peso
ITO-VF-68	19 cm	67 cm	0.645 kg
ITO-VF-62	0.9 cm	65 cm	0.310 kg
ITO-VF-49	10 cm	49 cm	0.265 kg

Color de reflejante • Blanco

ANCLAJE

Marcamos los barrenos donde van colocados los hitos, apoyándonos de un taladro con broca de 3/4" para concreto, perforamos a una profundidad de 7", introducimos los taquetes extralarge en cada barreno, montamos el hito junto con su arandela, tornillo/rondana plana de 3/8", ayudándonos de un dado 9/16"; unido a una "T", atravesamos el hito y giramos el tornillo hacia nuestra derecha hasta estar lo suficiente apretado y ¡listo!, la instalación está terminada.

- Tornillo ultrafix cbza. hexagonal 21 v Ø 3/8" x 15 cm
- Rondana plana
- Arandela interna dentro del hito
- Taquete extralarge Ø 1.8 cm x 13.5 cm
- Barreno en concreto

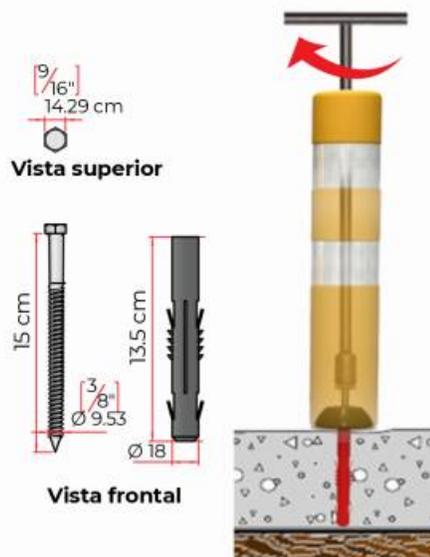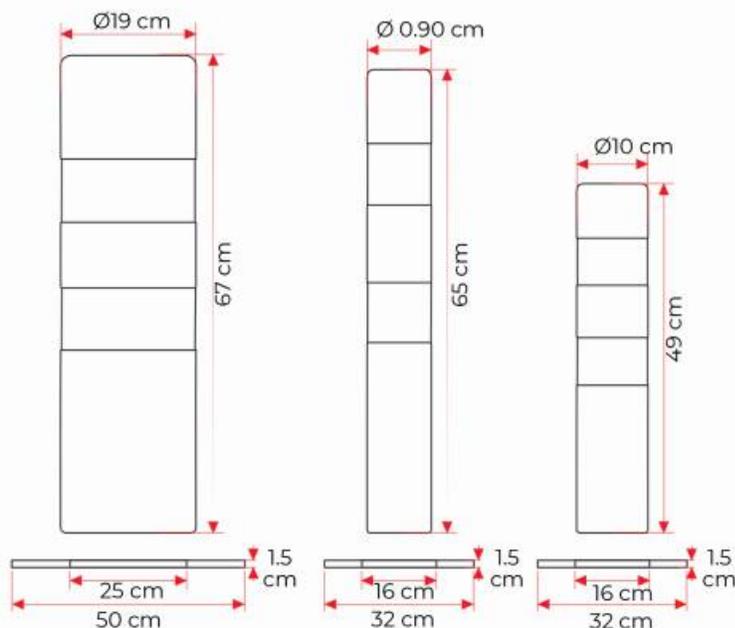

HITO VITEMFLEX

Códigos: ITO-VF-68 / ITO-VF-62 / ITO-VF-4

MEDIDAS

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en + - 2 %.

	Ø	Altura	Peso
ITO-VF-68	19 cm	67 cm	0.645 kg
ITO-VF-62	0.9 cm	65 cm	0.310 kg
ITO-VF-49	10 cm	49 cm	0.265 kg

Color de reflejante • Blanco

ANCLAJE

Marcamos los barrenos donde van colocados los hitos, apoyándonos de un taladro con broca de 3/4" para concreto, perforamos a una profundidad de 7", introducimos los taquetes extralarge en cada barreno, montamos el hito junto con su arandela, tornillo/rondana plana de 3/8", ayudándonos de un dado 9/16"; unido a una "T", atravesamos el hito y giramos el tornillo hacia nuestra derecha hasta estar lo suficiente apretado y ¡listo!, la instalación está terminada.

- Tornillo ultrafix cbza. hexagonal 21 v Ø 3/8" x 15 cm
- Rondana plana
- Arandela interna dentro del hito
- Taquete extralarge Ø 1.8 cm x 13.5 cm
- Barreno en concreto

