


LUMINARIA RAQUETA

Código: L-RQ-2

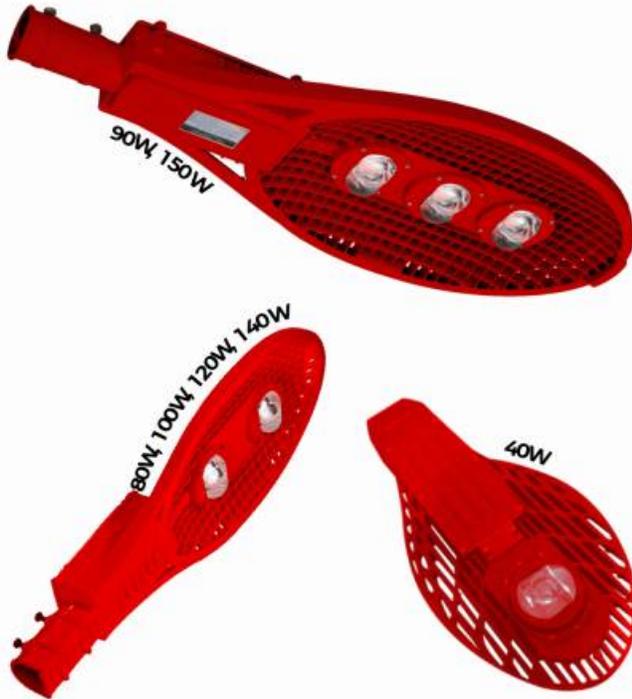

- El diseño en 3D de las rejillas de ventilación en forma de poliedro crea un efecto de ventilación cruzada, disipando el calor de manera eficaz y evitando sobrecalentamientos.
- La aleación de cobre, magnesio y aluminio permite una rápida disipación del calor.
- Lente óptica de alta refracción con excelente tasa de transmisión de luz.
- Diseño elegante y único en su clase.
- El cuerpo de la lámpara está disponible en colores rojo, amarillo o azul.
- Ofrece una iluminación potente gracias a 1, 2 o 3 LEDs integrados.
- Proporciona energía estable y confiable.
- Es amigable con el medio ambiente.
- Consumo de energía reducido, de un 50 hasta un 70 % menos que las lámparas convencionales.
- Ideal para calles, avenidas, plazas, parques, zonas residenciales, fábricas o cualquier área exterior que necesite iluminación.

Dimensiones:

- Led 1: 65 cm largo x 30 cm ancho.
- Led 2 y 3: 95 cm largo x 34 cm ancho.

No. de LEDS	1	2				3	
Modelo	L-RQ-40W	L-RQ-80W	L-RQ-100W	L-RQ-120W	L-RQ-140W	L-RQ-90W	L-RQ-150W
Potencia	1x40W	2x40W	2x50W	2x60W	2x70W	3x30W	3x50W
Luminosidad	3200 lm	6400 lm	8000 lm	9600 lm	11200 lm	7200 lm	12000 lm

Alcance de iluminación	Altura de Montaje: 6 m > 79 Lux Altura de Montaje: 8 m > 44 Lux Altura de Montaje: 10 m > 29 Lux Altura de Montaje: 12 m > 20 Lux
Voltaje de entrada	AC85V-AC265V, AC277V + (50 Hz - 60 Hz)
Protección ambiental	Ip65 (exterior) con límites -40°C a 55°C con humedad de 10 al 90%
Mecánico General	Fundición en aluminio para tubería de 62 mm Ø

