

PALETA REX-30

Código: REX-30

¿QUÉ ES PALETA REX?

Es una lengüeta con un diseño 100% flexible y una base concebida para su adherencia al piso.

Tiene la función principal de persuadir a los automovilistas sobre la presencia de obstáculos y en la señalización efectiva para evitar invasiones en zonas prohibidas.

Sugerida en espacios como estacionamientos y desviaciones, su propósito es prevenir que los vehículos se detengan en bifurcaciones o ingresen en zonas de peligro.



CARACTERÍSTICAS

- Ideal para colocarse en cuchillas o puntos de alto riesgo, en vías rápidas o autopistas.
- Resistente a múltiples impactos de los vehículos.
- Lengüeta fabricada en poliflexy® color negro o naranja, material que no causa daño en los autos.
- Su base está hecha de ABS color negro; la cual ayuda a su estabilidad. Cuenta con un alto relieve indicándonos la circulación de la vialidad, además, un reflejante de metacrilato conformado por prismas ópticos metalizados color rojo, ámbar o blanco.
- La lengüeta lleva una cara de tres reflejantes color naranja, rojo, amarillo o blanco al frente, que ayudan a la visibilidad durante la noche.
- 100 % abatible.
- Resistencia al medio ambiente, rayos UV y cambios extremos de temperatura.
- Apilable, minimizando costos de transportación y almacenamiento.
- Fácil de instalar con pegamento epóxico.



PALETA REX-30

Código: REX-30

MEDIDAS

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +/- 2 %.

- Total**
- Largo: 12.8 cm
 - Ancho: 12.5 cm
 - Alto: 30.0 cm

- Peso aprox.**
- 0.200 kg


- Color de reflejantes**
- Naranja, blanco, rojo o amarillo

SISTEMA DE ANCLAJE


Limpie de grasa y polvo el área donde va a colocar las vialetas.

1. Marque en el piso la posición donde van a quedar situadas las vialetas.
2. Unte suficiente epóxico en la base de la vialeta (100 gramos aprox. por vialeta); asegúrese de llegar hasta las esquinas; esto nos ayudará a que quede mejor adherida al concreto.
3. Asegúrese de colocarla en la posición que indica el sentido de circulación y ejerza suficiente presión sobre ella; no importa que el epóxico salga por los lados, esto nos beneficia.

Nota: para preparar el epóxico, mezcle la misma cantidad de pegamento "A" y "B" hasta que sea una pasta homogénea.

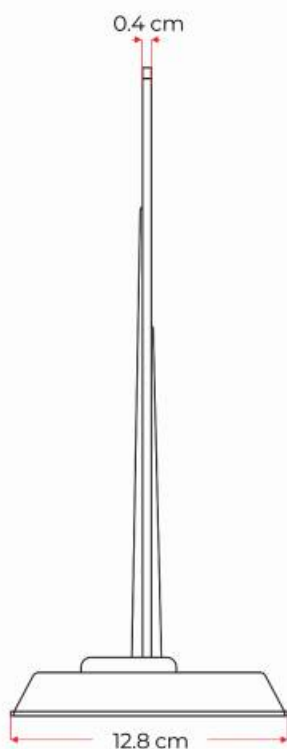

Vista lateral

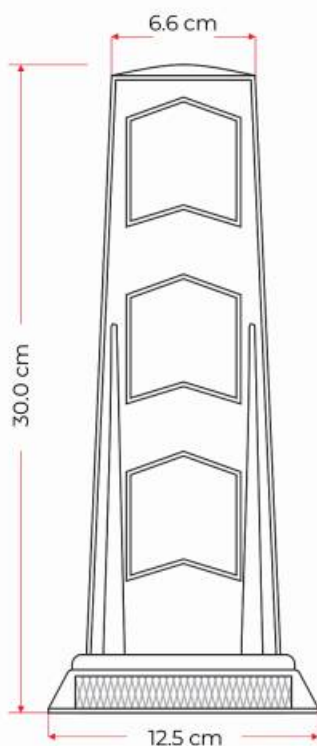

Vista frontal

