

FLECHEROS LUMINOSOS

Código: FLE-15 / 18 o 25



CARACTERÍSTICAS

- Flecheros luminosos para la señalización vial y de obra en desviaciones, deslaves, zonas escolares, eventos viales, deportivos, sociales, zonas de construcción privada y pública, etc.
- Diferentes opciones a elegir para satisfacción de toda necesidad de señalización.
- Iluminación ámbar ó roja.
- Luminarias controladas de forma independiente.
- Hasta 16 secuencias de destello en 3 velocidades de intermitencia.
- Fijo ó desarmable.
- Secuencial o destellante.
- 4 opciones de alimentación: eléctrico, solar, por generador o híbrido.
- SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTISALINO Y ANTICORROSIVO PARA TRABAJO EN AMBIENTE TROPICAL


ILUMINACIÓN

- Sistema de alimentación simple y eléctrico para que se cargue de la corriente directa a 110V ó 220V.
- Electrónico mediante Convertidor para que se alimente a batera externa de 12V o 24V.
- Sistema de alimentación solar con panel fotovoltaico de Silicio de 50W, batería de larga duración.
- Recargable de 12V-28AH que garantiza 10-24 horas de funcionamiento continuo con carga llena.
- Sistema de Alimentación ESPECIAL.
- Alimentación Híbrida: Alimentación Eléctrica 110-220V + Generador 127V-3000W + Solar 240W-12V+.
- Banco de Baterías de 1500W-12V que garantiza el funcionamiento del mismo por 24 horas continuas los 365 días del año.
- Electrónica mediante Generador de 3KVA de arranque manual de tirón. Capacidad de tanque de 15 lts.
- Garantizan mínimo 10 hrs sin recarga de gasolina. 02 Tomacorrientes disponibles, 01 Protección térmica (20 Amp y 30 Amp) con clavija de 1/4 de giro de seguridad.


FLECHEROS LUMINOSOS

Código: FLE-15 / 18 o 25

Peso: 30.500 kg

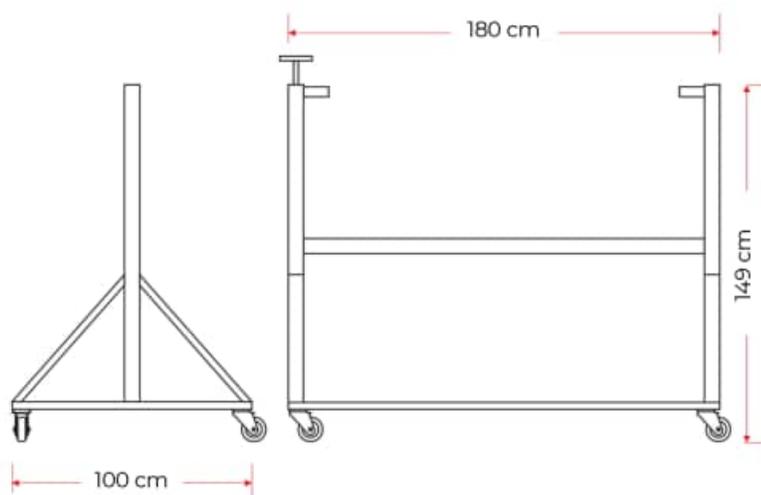

Peso: 37.000 kg

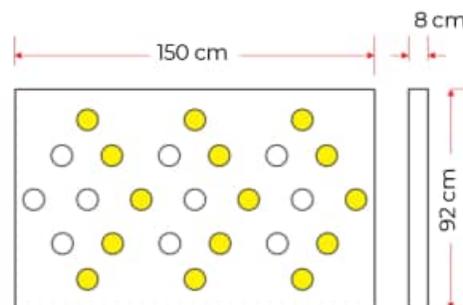

Peso flechero eléctrico • 67.500 Kg

Peso flechero solar • Pendiente

Altura flechero eléctrico • 1.92 mts

Altura flechero solar • 2.15 mts

Soporte tipo carrito fijo o desarmable	
Estructura	<ul style="list-style-type: none"> Tubular de 2 ½" x 1 ¼" cal. 18. Ruedas industriales fijas y giratorias de 4" (2 giratorias y 2 fijas).
Recubrimiento	<ul style="list-style-type: none"> Finalmente acabado en esmalte color amarillo tráfico brillante de secado rápido.
Medidas	<ul style="list-style-type: none"> Largo 1.80 mts Ancho: 1.00 mts Alto: 1.49 mts
Panel metálico antivandálico con tapa sellada	
Estructura	<ul style="list-style-type: none"> Perfil de tubular vestido con lamina de acero al carbón cal. 18.
Recubrimiento	<ul style="list-style-type: none"> Finalmente acabado en esmalte color negro brillante de secado rápido.
Medidas	<ul style="list-style-type: none"> Largo 1.50 mts Ancho 0.8 mts Altura 0.92 mts

FLECHEROS LUMINOSOS

Código: FLE-15 / 18 o 25

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Módulos luminosos	<ul style="list-style-type: none"> Clústers de leds ultrabrillantes con mica óptica de 360°, sello butílico y cableado para instalación directa a 12V.
Color de iluminación	<ul style="list-style-type: none"> Ámbar o rojo.
Tiempo de vida aprox. de los leds	<ul style="list-style-type: none"> 100,000 hrs. (10 años).
Intensidad luminosa de cada led	<ul style="list-style-type: none"> 6500 milicandelas.
Distancia de visibilidad del sistema	<ul style="list-style-type: none"> 1,000 metros aprox.

Sistema de secuencias

Secuencias de vialidad	<ul style="list-style-type: none"> Sistema inteligente mediante tarjeta de control por botonera que permite desplegar hasta 08 secuencias en 04 velocidades.
Secuencias de obra	<ul style="list-style-type: none"> Sistema destellante mediante circuito de control por botonera que permite desplegar hasta 03 secuencias en 04 velocidades.

Sistema de Alimentación Simple

- Eléctrico para que se alimente de la Corriente Directa a 110V ó 220V.
- Electrónico mediante Convertidor para que se alimente a batería externa de 12V o 24V.
- Sistema de Alimentación Solar con Panel Fotovoltaico de Silicio de 50W, Batería de Larga Duración.
- Recargable de 12V-28AH que garantiza 10-24 horas de funcionamiento continuo con carga llena

Sistema de Alimentación Especial

- Alimentación Híbrida: Alimentación Eléctrica 110-220V + Generador 127V-3000W + Solar 240W-12V+ Banco de Baterías de 1500W-12V que garantiza el funcionamiento del mismo por 24 horas continuas los 365 días del año.
- Electrónica mediante Generador de 3KVA de arranque manual de tirón. Capacidad de tanque de 15 Lts. Que garantizan mínimo 10 hrs sin recarga de gasolina. 02 Tomacorrientes disponibles, 01 Protección térmica (20 Amp y 30 Amp) con clavija de 1/4 de giro de seguridad.

FLECHEROS LUMINOSOS

Código: FLE-15 / 18 o 25



FLE-25-HIB

Flechero de 25 señales, alimentación HIBRIDA, clusters rojos, carro fijo.



FLE-25-SOL

Flechero de 25 señales, alimentación SOLAR, clusters rojos, carro fijo.



FLE-15-SOL

Flechero de 15 señales, BIDIRECCIONAL.



FLE-15-ELEC

Flechero de 15 señales, UNIDIRECCIONAL, alimentación ELECTRICA, clusters rojos, carro fijo.

FLECHEROS LUMINOSOS

Código: FLE-15 / 18 o 25



FLE-18-SOL

Flechero de 18 señales, alimentación SOLAR, clusters rojos, carro desarmable



FLE-18-ELEC

Flechero de 18 señales, alimentación ELÉCTRICO, clusters ámbar, carro desarmable.



Empaque con cartón, fleje y polistrech transparente



Empaque con cartón y polistrech transparente