

CANALIZADOR CONFIBICI 25

Código: COBI-25



Registro en trámite

CARACTERÍSTICAS

- Canalizador confinador de carril "Confibici 25"
- Moderno y estrecho, con un diseño elegante.
- Fabricado en polietileno con protección contra rayos U.V.
- Moldeado por intrusión, elaborado en una sola pieza, color amarillo o verde.
- Resistente a la humedad, aceite y variaciones climáticas.
- Bordes redondeados, prevén gran seguridad y no dañan a los ciclistas.
- La rampa del costado con nervaduras antiderrapantes ayudan al ciclista a no caer si es que por una maniobra llega a subir la rueda al canalizador.
- Gran visibilidad proporcionada por los reflejantes en ambos extremos, los cuales integran un dibujo en alto relieve para proteger la película reflejante.
- Los 8 reflejantes laterales tienen un ángulo que permite una mejor visibilidad para los conductores.
- Con opción de llevar logotipo institucional en la parte lateral.
- Los 4 ovals de anclaje están diseñados para absorber la dilatación del bolardo cuando sube la temperatura ambiente durante el día y la contracción del plástico cuando baja por la noche.
- Se ancla al piso con 4 clavos $\frac{1}{2}$ " x 10" y resina epóxica (no incluidos).

¿QUÉ ES EL CONFIBICI?

Demarcador de carriles especiales, alta seguridad en sectores viales para protección de ciclistas, antiderrapante de gran resistencia gracias al material y al diseño, alta visibilidad diurna y nocturna, no posee aristas, añadiendo seguridad.

Separador o canalizador robusto para separación en sectores de ciclovía con otros modos de transporte, canaliza flujos vehiculares, entre otros.

El Bolardo Confibici de 25 cm de ancho es la opción ideal para confinar la ciclovía en calles y avenidas en las que hay poco espacio para los carriles de los automovilistas.



Antiderrapante y alto relieve para protección del reflejante




Centrar el vlvavo



Reflejante en ángulo para una mejor visibilidad

CANALIZADOR CONFIBICI 25

Código: COBI-25

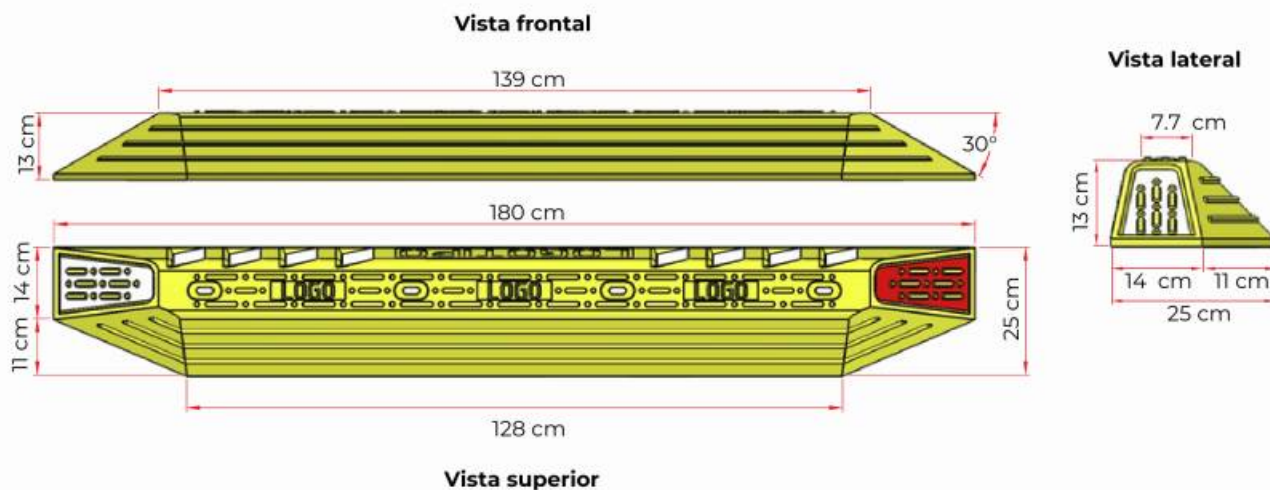

MEDIDAS


Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en + - 2 %.

Total

- Largo: 180.0 cm
- Ancho: 25.0 cm
- Alto: 13.0 cm

Reflejante

- Ámbar, blanco y rojo

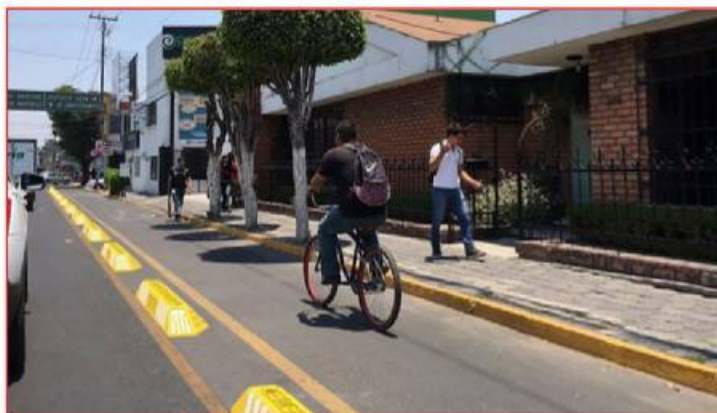

ANCLAJE

Con ayuda del Confibici marcamos los barrenos; apoyándonos de un taladro y una broca de 1/2", perforamos a una profundidad de 7", rellenamos con un poco de epóxico, ponemos el confibici y proseguimos a clavar el ancla en cada uno de los barrenos con precaución de no lastimar el producto.

Poner el anclaje en el centro del oval para que en la dilatación o contracción por temperatura ambiente no afloje los clavos.

