



El líder no sigue los pasos
... marca el camino

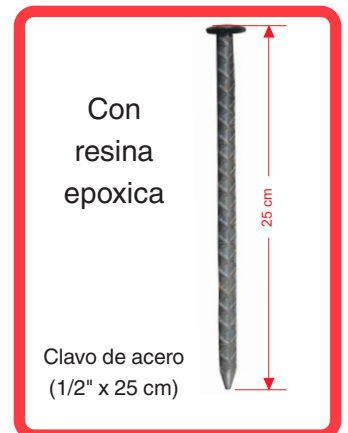


Características



- Mobiliario urbano adecuado para resguardo de un par de bicicletas.
- Este dispositivo ocupa un mínimo de espacio, pero se pueden armar varios bloques.
- El resguardo de las bicicletas al dispositivo de estacionamiento dual se realiza generalmente utilizando algún tipo de cadena o cable de acero con candado blindado que trae el usuario.
- El bici estacionamiento está fabricado en polietileno de media densidad color negro o verde (otro color bajo demanda).
- Cuenta con seguros de acero a los que se enganchan las bicicletas, además un dren para desagüe y evitar acumulación de agua.
- Tiene la opción de ser personalizado, ya que puede llevar grabado su logotipo institucional en la parte superior.
- Protección ante las inclemencias del tiempo y rayos UV.
- Sugerido principalmente en parques, camellones, unidades habitacionales, paraderos, corporativos, etc.
- Usualmente se instalan empotrados en el suelo.
- **Anclaje sugerido** con clavo de acero (1/2" x 25 cm).

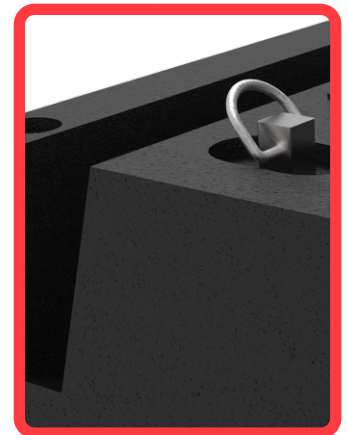

Las medidas son nominales,
pueden variar en +/- 2%.

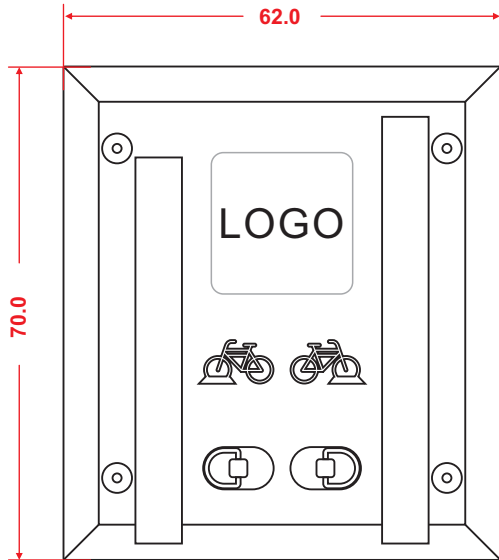

Medidas	
Largo:	70.0 cm
Ancho:	62.0 cm
Alto:	20.0 cm

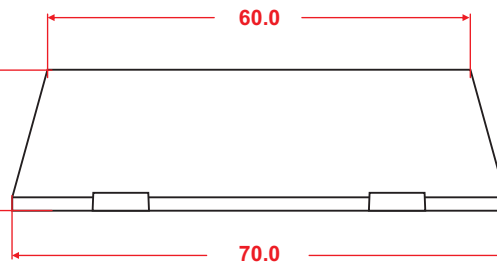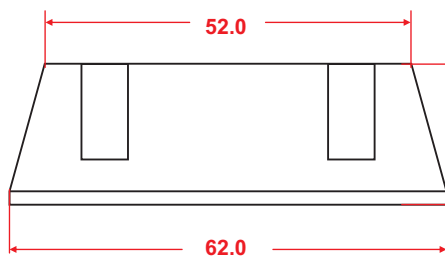

anclaje

Marcamos los 4 barrenos de cada base y con ayuda de un taladro con broca de 1/2" para concreto, perforamos el área asignada a una profundidad de 7", coloque un poco de epoxico en cada barreno para un mejor agarre, sitúe el biciestacionamiento, inserte las anclas de 1/2", y clavelas con precaución de no dañar el producto.



Clavo de 1/2" x 25 cm



Biciestacionamiento.



Barreno en concreto.