

El líder no sigue los pasos  
... marca el camino

## ¿QUE ES SUPER VIALETA?

Lengüeta 100% flexibles con base para adherir al piso.


La función principal es persuadir al automovilista de algún obstáculo, señalar y evitar que los vehículos invadan zonas prohibidas.

Sugerido principalmente en estacionamientos, desviaciones impidiendo que los coches se coloquen en las bifurcaciones o para que no invadan zonas de peligro.




## Características

- Ideal para colocarse en cuchillas o puntos de alto riesgo, en vías rápidas o autopistas.
- Resistente al impacto de los vehículos.
- Lengüeta fabricada en poliflexy® color negro, material que no causan daño en los autos.
- Su base esta hecha de ABS color negro; la cual ayuda a su estabilidad, marcada en alto relieve con el sentido de circulación.
- Cuenta con un reflejante de metacrilato conformado por prismas ópticos, metalizado color naranja, rojo, ámbar o blanco.
- La lengüeta lleva tres reflejantes prismático color naranja, rojo, amarillo o blanco al frente, que ayudan a la visibilidad durante la noche.
- Resistencia al medio ambiente, rayos UV. y cambios extremos de temperatura.
- Fácil de instalar con pegamento epoxico.

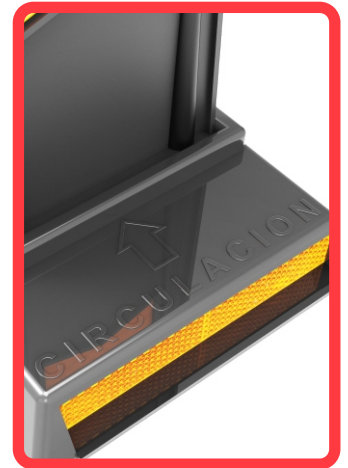

Las imagenes son ilustrativas

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +/- 2%.

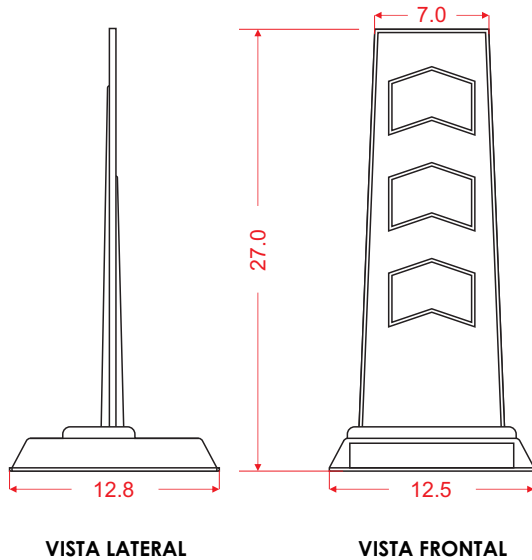

Medidas en: cm

## Medidas

<b>Total</b>	Largo: 12.8 cm
	Ancho: 12.5 cm
	Alto: 27.0 cm
<b>Reflejante:</b>	Frente
<b>Color de reflejante:</b>	Naranja, blanco, rojo o amarillo

## Sistema de anclaje

Limpie de grasa y polvo el área donde va a colocar las vialetas.

**1.** Marque en el piso la posición donde van a quedar situadas las vialetas.

**2.** Unte suficiente epoxico en la base de la vialeta (100 g aprox. por vialeta) asegurese de llegar hasta las equinas; esto nos ayudara a que quede mejor adherida al concreto.


**3.** Asegurese de colocarla en la posición que indica el sentido de circulación y ejerza suficiente presión sobre ella; no importa que el epoxico salga por los lados esto nos beneficia.

*Nota:* para preparar el epoxico mezcle misma cantidad de pegamento "A" y "B". hasta que sea una pasta homogénea.

## Sugerencia de uso



1



2



3



Las imagenes son ilustrativas