

## BOLARDO CONFIBICI 40

Código: B-COBI-40



Registro en trámite

### CARACTERÍSTICAS


- Bolardo confinador de carril "Confi-bici 40"
- Moderno, poderoso y vanguardista.
- Fabricado en polietileno con protección contra rayos U.V.
- Moldeado por intrusión, elaborado en una sola pieza, color amarillo o verde.
- Resistencia a humedad, aceite y variaciones climáticas.
- Bordes redondeados, prevén gran seguridad y no dañan a los ciclistas.
- La rampa del costado con nervaduras antiderrapantes ayudan al ciclista a no caer si es que por una maniobra llega a subir la rueda al bolardo.
- Gran visibilidad proporcionada por los reflejantes en ambos extremos; los cuales integran un dibujo en alto relieve para proteger la película reflejante.
- Los 8 reflejantes laterales tienen un ángulo que permite una mejor visibilidad para los conductores.
- Con opción de llevar logotipo institucional en el lateral.
- Los 7 ovals de anclaje están diseñados para absorber la dilatación del bolardo cuando sube la temperatura ambiente durante el día y la contracción del plástico cuando baja por la noche.
- Su instalación es sencilla; se ancla al piso con 7 clavos de ½" x 10" y resina epóxica (no incluidos).

### ¿QUÉ ES EL CONFIBICI?

Los canalizadores y delimitadores son una forma fácil, sencilla y rentable de confinar las ciclovías en vialidades, de esta manera se asignan espacios seguros para los ciclistas.

Los canalizadores ayudan a los ciclistas a circular por la ciclovía, aumentan su confianza y ayudan a los conductores de vehículos a ver los carriles, los cuales son visibles de día y de noche gracias a sus reflejantes de los extremos y del costado.


En vialidades estrechas, se pueden combinar su uso con el bolardo confibici-25, el cual tiene la misma imagen y características, pero con 25 cm de ancho.

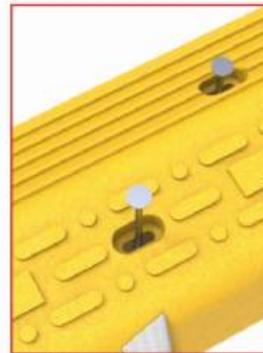

Centrar los clavos




Antiderrapantes

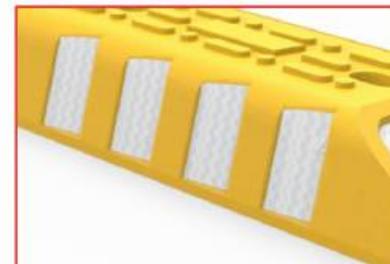

Reflejante en ángulo para una mejor visibilidad

# BOLARDO CONFIBICI 40

Código: B-COBI-40

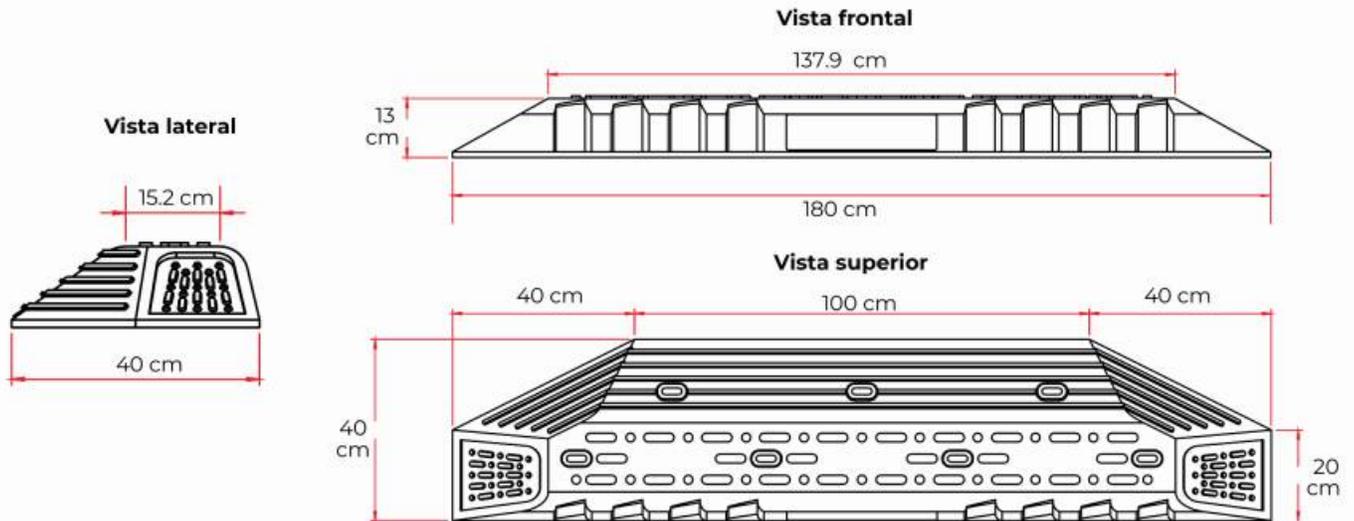

## MEDIDAS

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en + - 2 %.

- Total**
  - Largo: 180 cm
  - Ancho: 40 cm
  - Alto: 13 cm
- Reflejante**
  - Ámbar, blanco y rojo



Se ancla al piso con 7 clavos 1/2" x 10" y resina epoxica

## ANCLAJE

Con ayuda del Confibici marcamos los barrenos; apoyándonos de un taladro y una broca de 1/2", perforamos a una profundidad de 7", rellenamos con un poco de epóxico, ponemos el confibici y proseguimos a clavar el ancla en cada uno de los barrenos con precaución de no lastimar el producto.

Poner el anclaje en el centro del oval para que en la dilatación o contracción por temperatura ambiente no afloje los clavos.

